



Instalacja modemu bezprzewodowego w sieci SatFilm – na przykładzie systemu Windows Vista.

1. Połączenie z siecią bezprzewodową.

1.1 Pierwszym krokiem jaki musimy wykonać jest połączenie z naszą siecią bezprzewodową. W tym celu wybieramy Start -> Panel Sterowania.

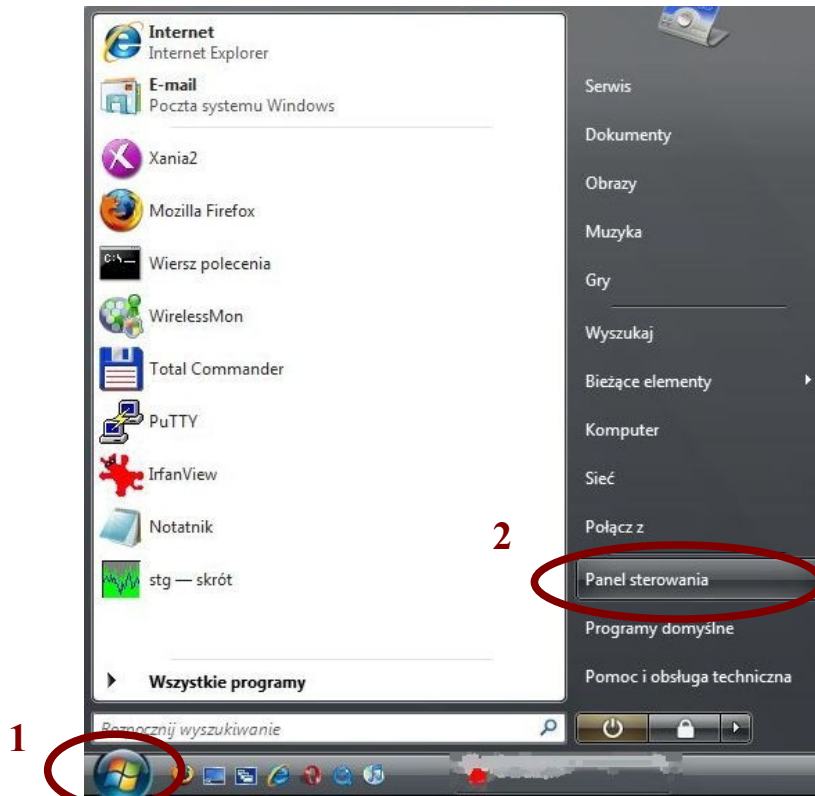


1.2 W Panelu sterowania wybieramy „Centrum sieci i udostępniania”.

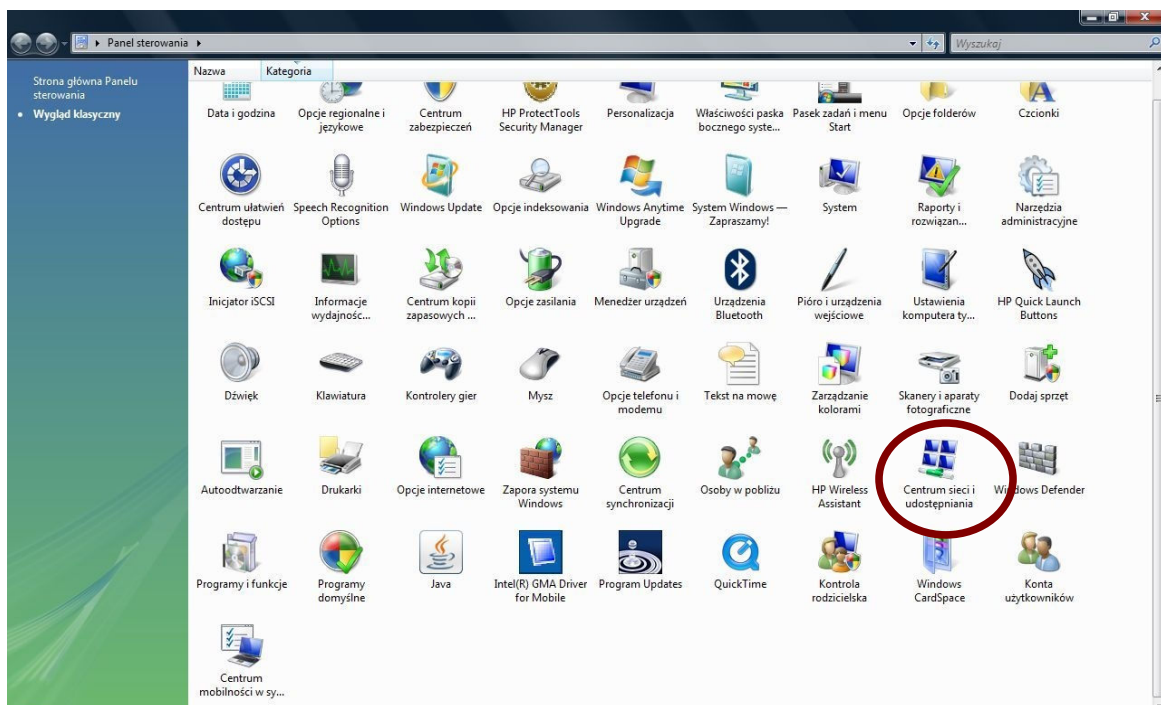


Instalacja modemu bezprzewodowego w sieci SatFilm – na przykładzie systemu Windows Vista.

1.3 W danym oknie wybieramy „Połącz z siecią”.

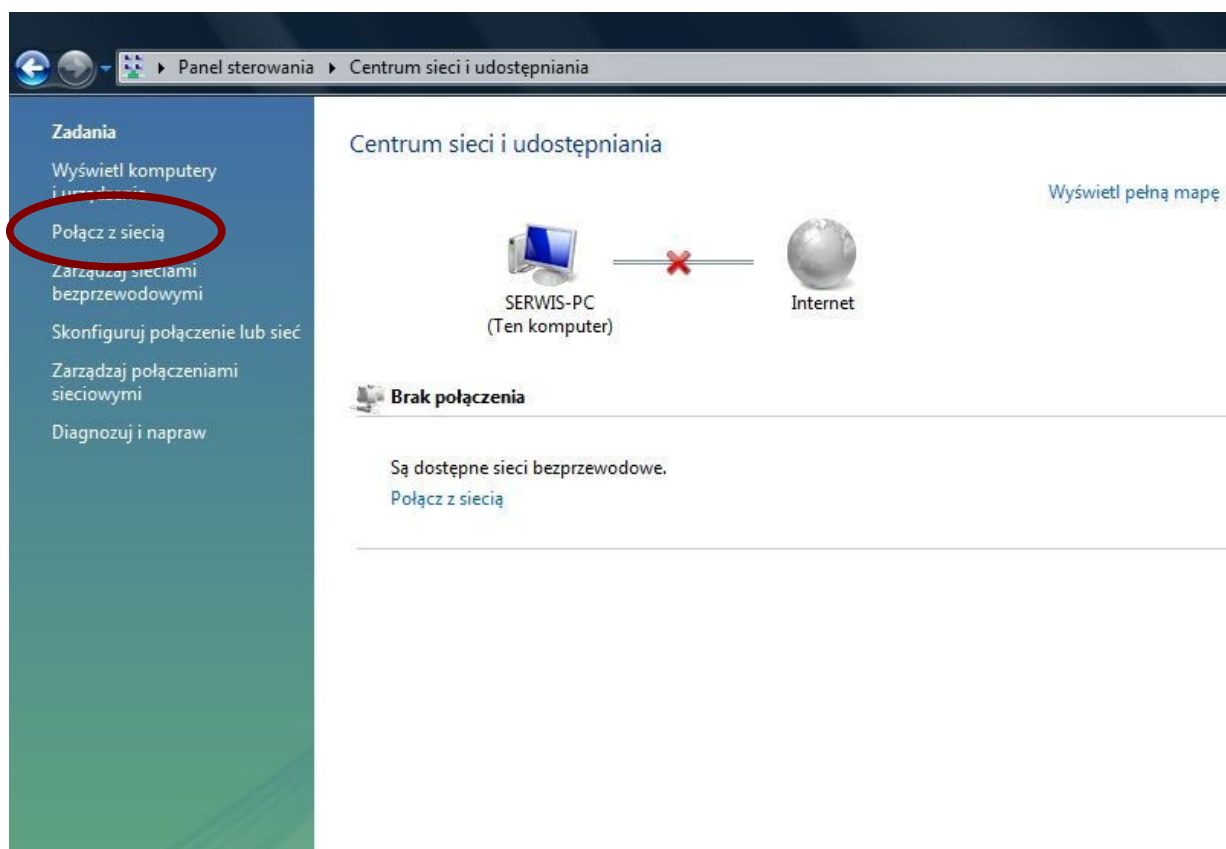


1.4 Aby wiedzieć z jaką siecią się połączyć musimy podejść do modemu i sprawdzić jego numer MAC. Nazwa naszej sieci będzie wyglądała następująco: SatFilm-(cztery ostatnie znaki adresu MAC) – czyli w tym konkretnym przypadku „SatFilm-52ce”.

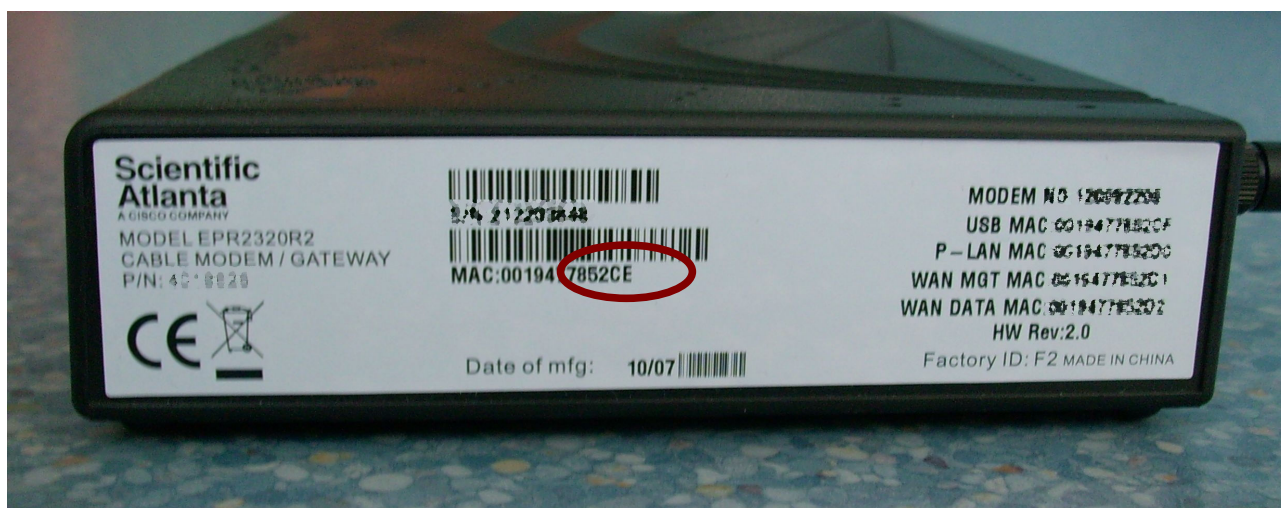


Instalacja modemu bezprzewodowego w sieci SatFilm – na przykładzie systemu Windows Vista.

1.5 Teraz w nowym okienku – gdzie mamy wyświetlone dostępne sieci bezprzewodowe odszukujemy naszą sieć, zaznaczamy ją lewym przyciskiem myszy, a następnie klikamy przycisk połącz.

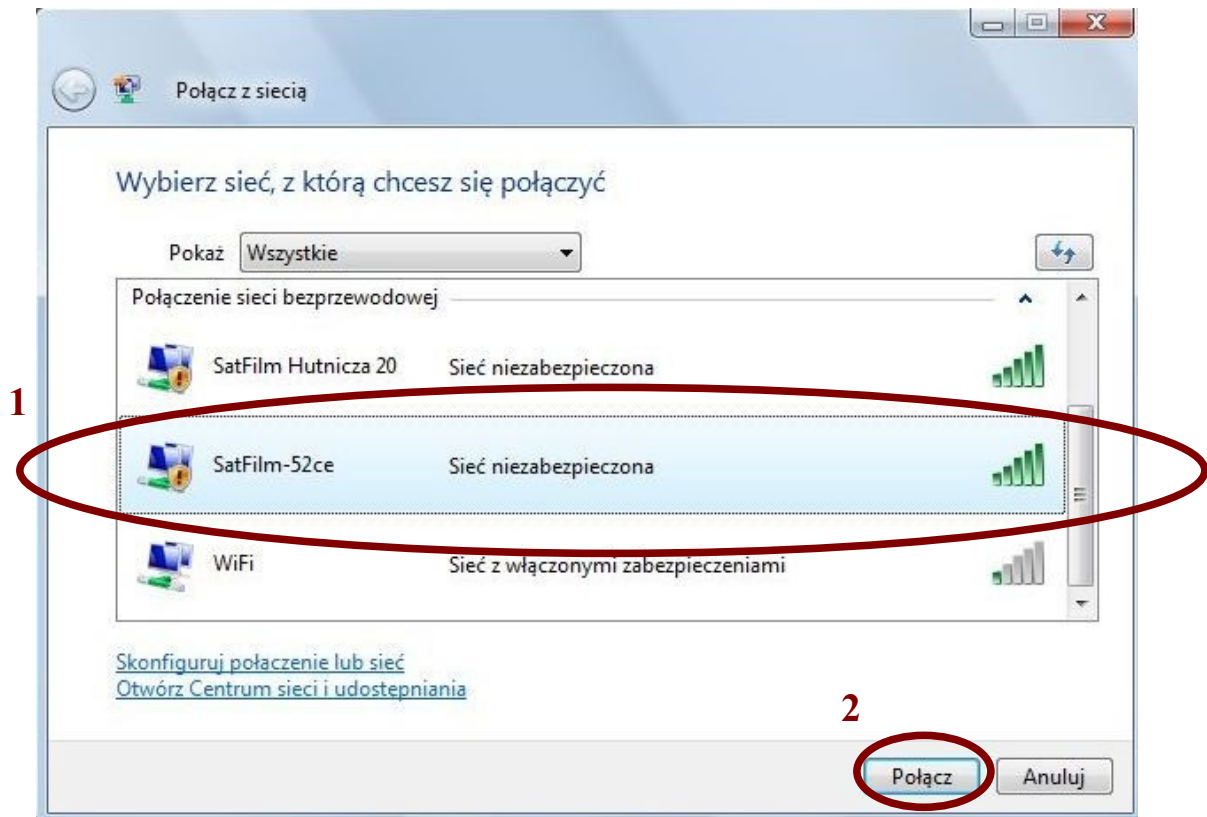


1.6 System poinformuje nas o tym, iż sieć jest niezabezpieczona – klikamy „Mimo to połącz”. W dalszej części instrukcji pokażemy jak sieć zabezpieczyć.

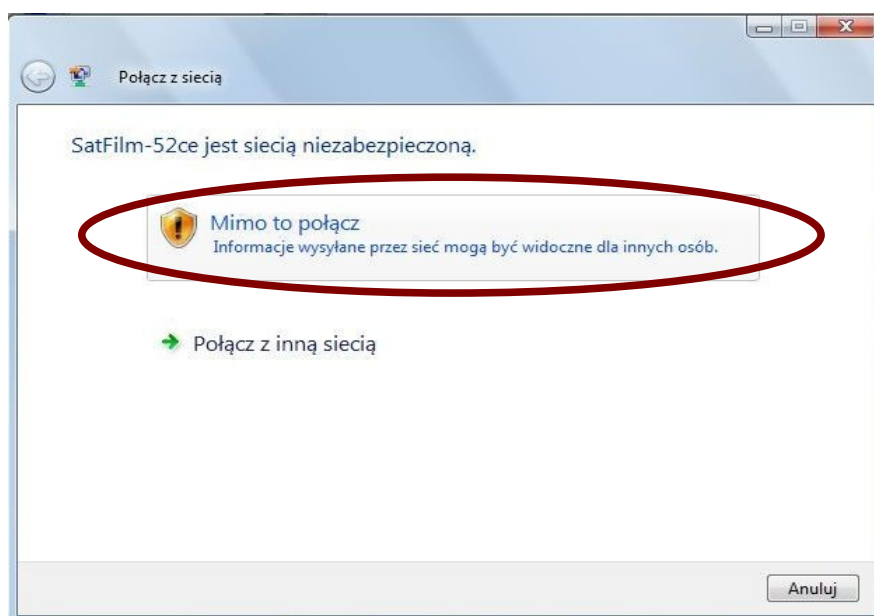


Instalacja modemu bezprzewodowego w sieci SatFilm – na przykładzie systemu Windows Vista.

1.6 Po krótkim oczekiwaniu pokaże nam się poniższe okno. Zaznaczamy aby system zapisał sieć i uruchamiał ją automatycznie. Następnie zamykamy to okno.

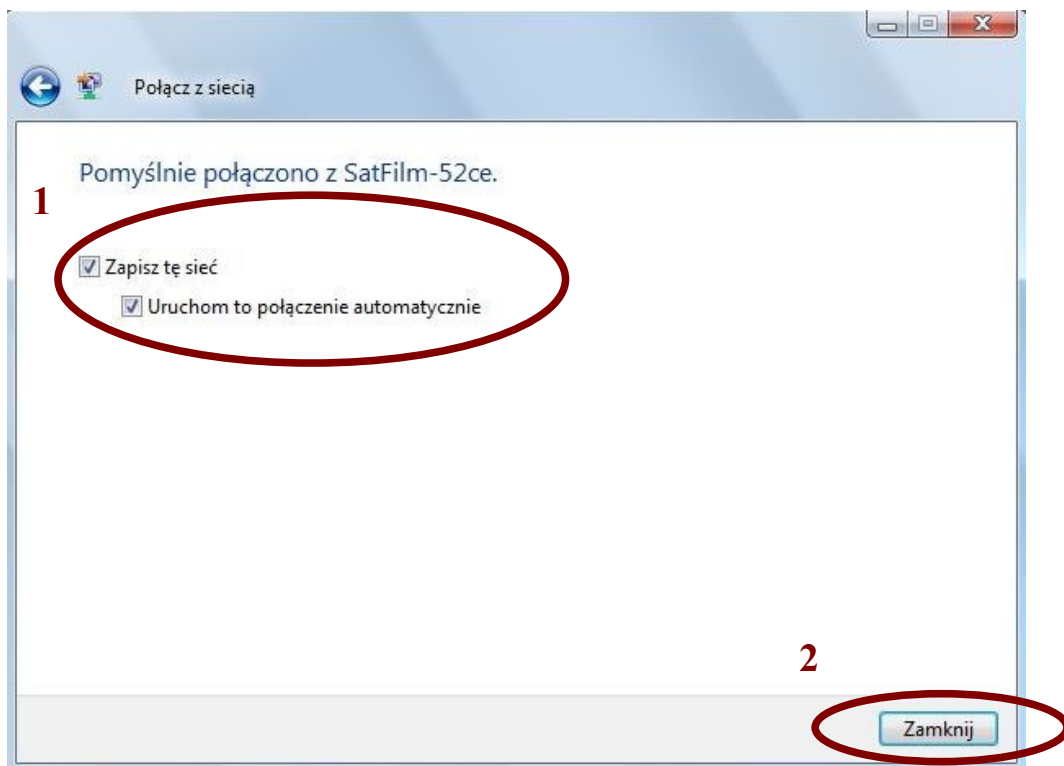


1.7 Po krótkiej identyfikacji sieci w „Centrum sieci i udostępniania” pojawi się globusik świadczący o tym iż mamy dostęp do internetu. Możemy pozamykać to okno – połączenie już działa. Po każdym włączeniu komputera system będzie już łączył się automatycznie.

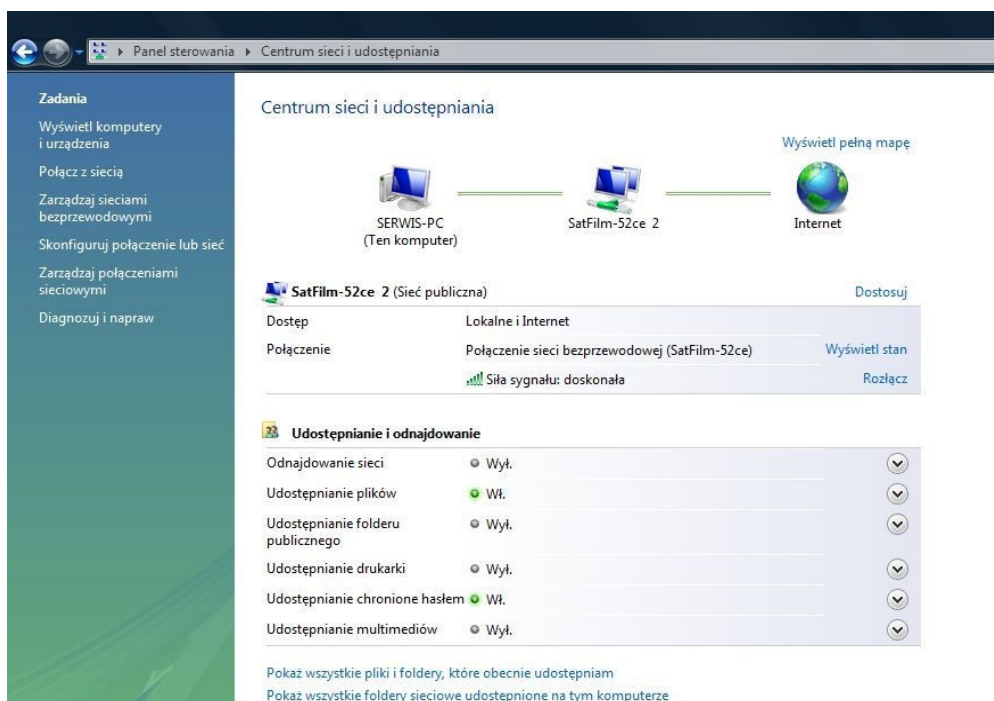


Instalacja modemu bezprzewodowego w sieci SatFilm – na przykładzie systemu Windows Vista.

1. Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej.
- 2.

2.1 W tej chwili możemy już swobodnie surfować bez ograniczeń po internecie. Jednak ważne jest aby naszą sieć zabezpieczyć przed niepożądanym dostępem osób trzecich. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę (np. Internet Explorer) i w polu adresu wpisujemy 192.168.100.1 i przyciskamy Enter – tak jak na rysunku poniżej. Nie wpisując nic w nazwie użytkownika i hasła klikamy „OK”.

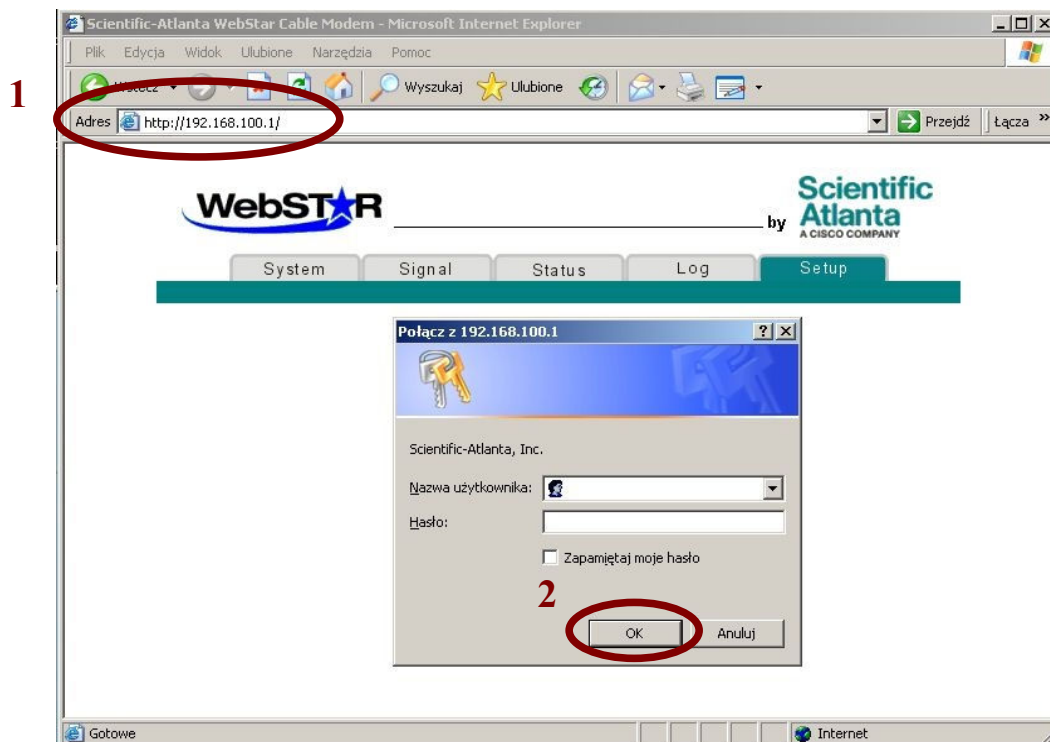

2.2 W danym okienku wybieramy opcję security (ang. Bezpieczeństwo).

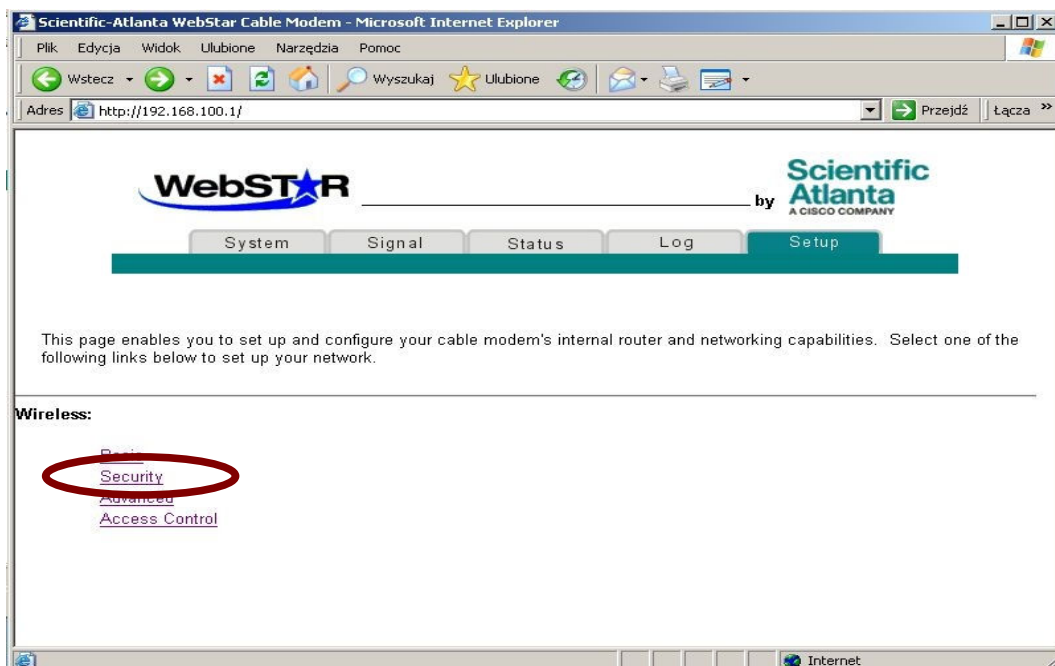


Instalacja modemu bezprzewodowego w sieci SatFilm – na przykładzie systemu Windows Vista.

2.3 Teraz aby odpowiednio zabezpieczyć sieć wybieramy w kolejności: Network Authentication: WPA-PSK. Następnie WPA Encryption: TKIP. W polu WPA Pre-Shared Key wpisujemy dowolne hasło (minimum 8 znakowe, bez polskich liter (ś,ć,ń itp.)). Zatwierdzamy przyciskiem „Apply” na samym dole okna.


Network Authentication: WPA-PSK
WPA Encryption: TKIP
WPA Pre-Shared Key:
RADIUS Server: 0.0.0.0
RADIUS Port: 1812
RADIUS Key:
WPA Group Rekey Interval: 0 seconds
Data Encryption: Disabled
Shared Key Authentication: Optional
PassPhrase:
Generate WEP Keys
64 bits Key 1:
64 bits Key 2:
64 bits Key 3:
64 bits Key 4:
128 bits Key 1:
128 bits Key 2:
128 bits Key 3:
128 bits Key 4:
Current Network Key: 2
Apply

2.4 W tym momencie nasze połączenie z siecią zostanie przerwane. Teraz musimy ponownie jak w krokach 1.1 – 1.2 wchodzimy do „Centrum sieci i udostępniania”. Tym razem wybieramy „Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi”.

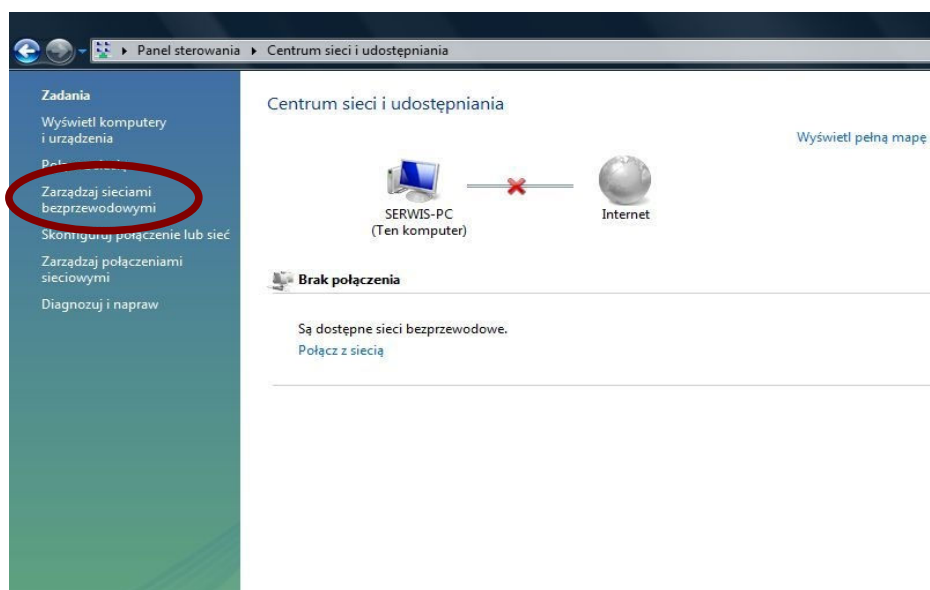


Instalacja modemu bezprzewodowego w sieci SatFilm – na przykładzie systemu Windows Vista.

2.5 W nowym oknie zaznaczamy naszą sieć i usuwamy ją z listy. Jeśli jej tam nie ma – dany krok możemy pominąć.

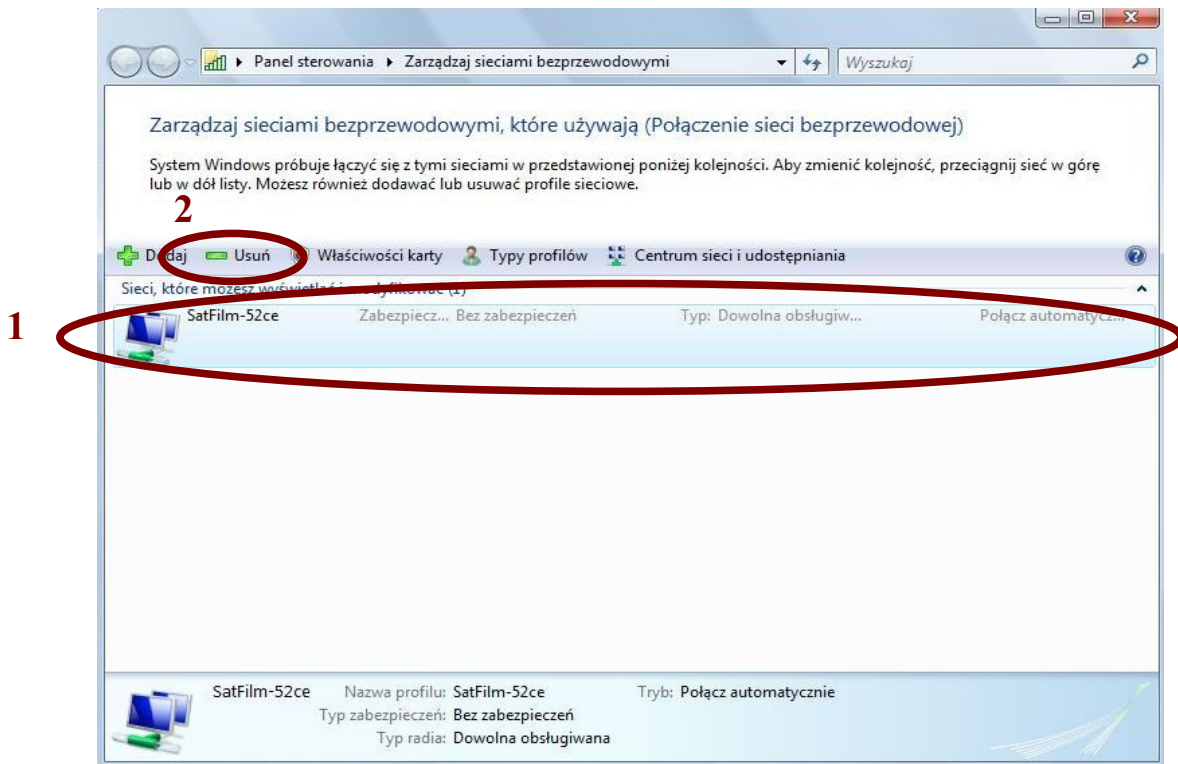


2.6 Pojawi nam się komunikat potwierdzający – oczywiście akceptujemy go. I zamykamy nasze okno. W ten sposób ponownie przeszliśmy do „Centrum sieci i udostępniania”. Podobnie jak w kroku 1.3 wybieramy połącz z siecią.

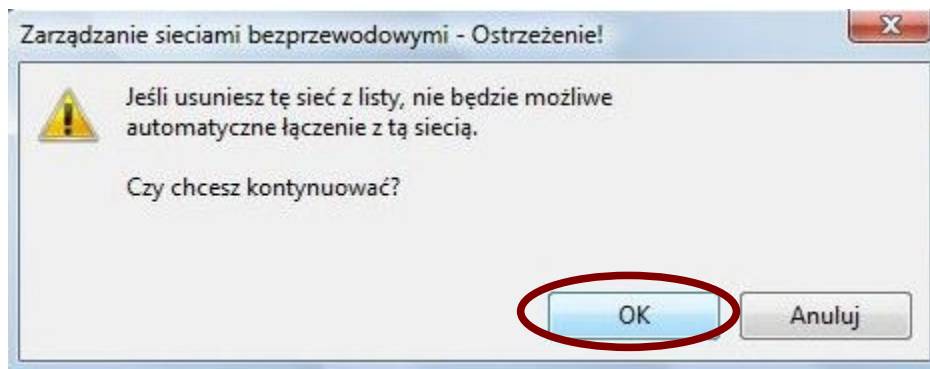

Instalacja modemu bezprzewodowego w sieci SatFilm – na przykładzie systemu Windows Vista.

2.7 Odnajdujemy naszą sieć – tym razem jak już widzimy jest ona zabezpieczona. Zaznaczamy ją i klikamy połącz.

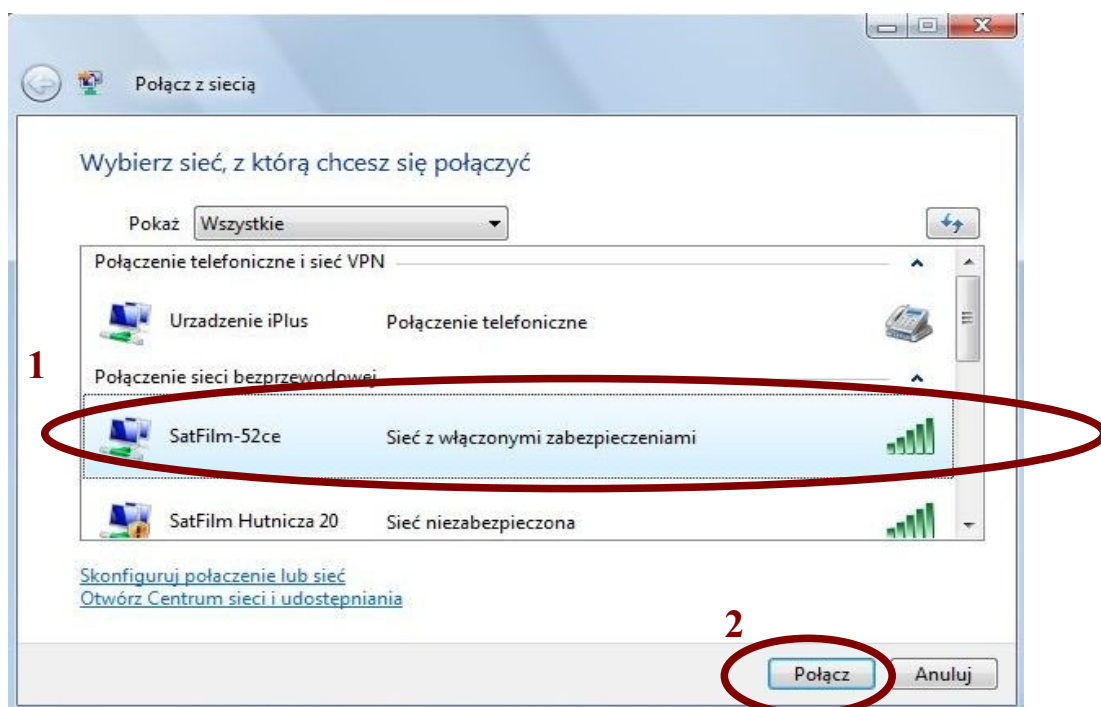

2.8 Tym razem pokaże nam się okno proszące nas o podanie hasła. Wpisujemy je i klikamy przycisk „OK”. Teraz dokładnie jak w kroku 1.6 upewniamy się, że jest zaznaczone zapamiętanie tej sieci i uruchamianie jej automatycznie. W ten sposób możemy bezpiecznie i wygodnie korzystać z internetu w swoim domu.

